

HomeSiren Jeweller

Harici LED konektörlü kablolu siren.



Çalışması için bir Ajax hub gereklidir.
Cihazla ilgili ayrıntılı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz:


<https://ajax.systems/support/devices/homesiren/>




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


Başlıca özellikleri




Ayarlanabilir ses seviyesi: 80 dB ila 98 dB




Ayarlanabilir alarm süresi: 3 ila 180 sn




Gecikme ve güvenlik modu değiştirme göstergesi



Kapı açılma bildirimleri




Harici LED bağlantısı



Zahmetsiz kurulum ve değişim




Uygulama üzerinden uzaktan kontrol ve kurulum



QR kodu ile bağlanma

QR kodu ile bağlanma Çalışma prensibi

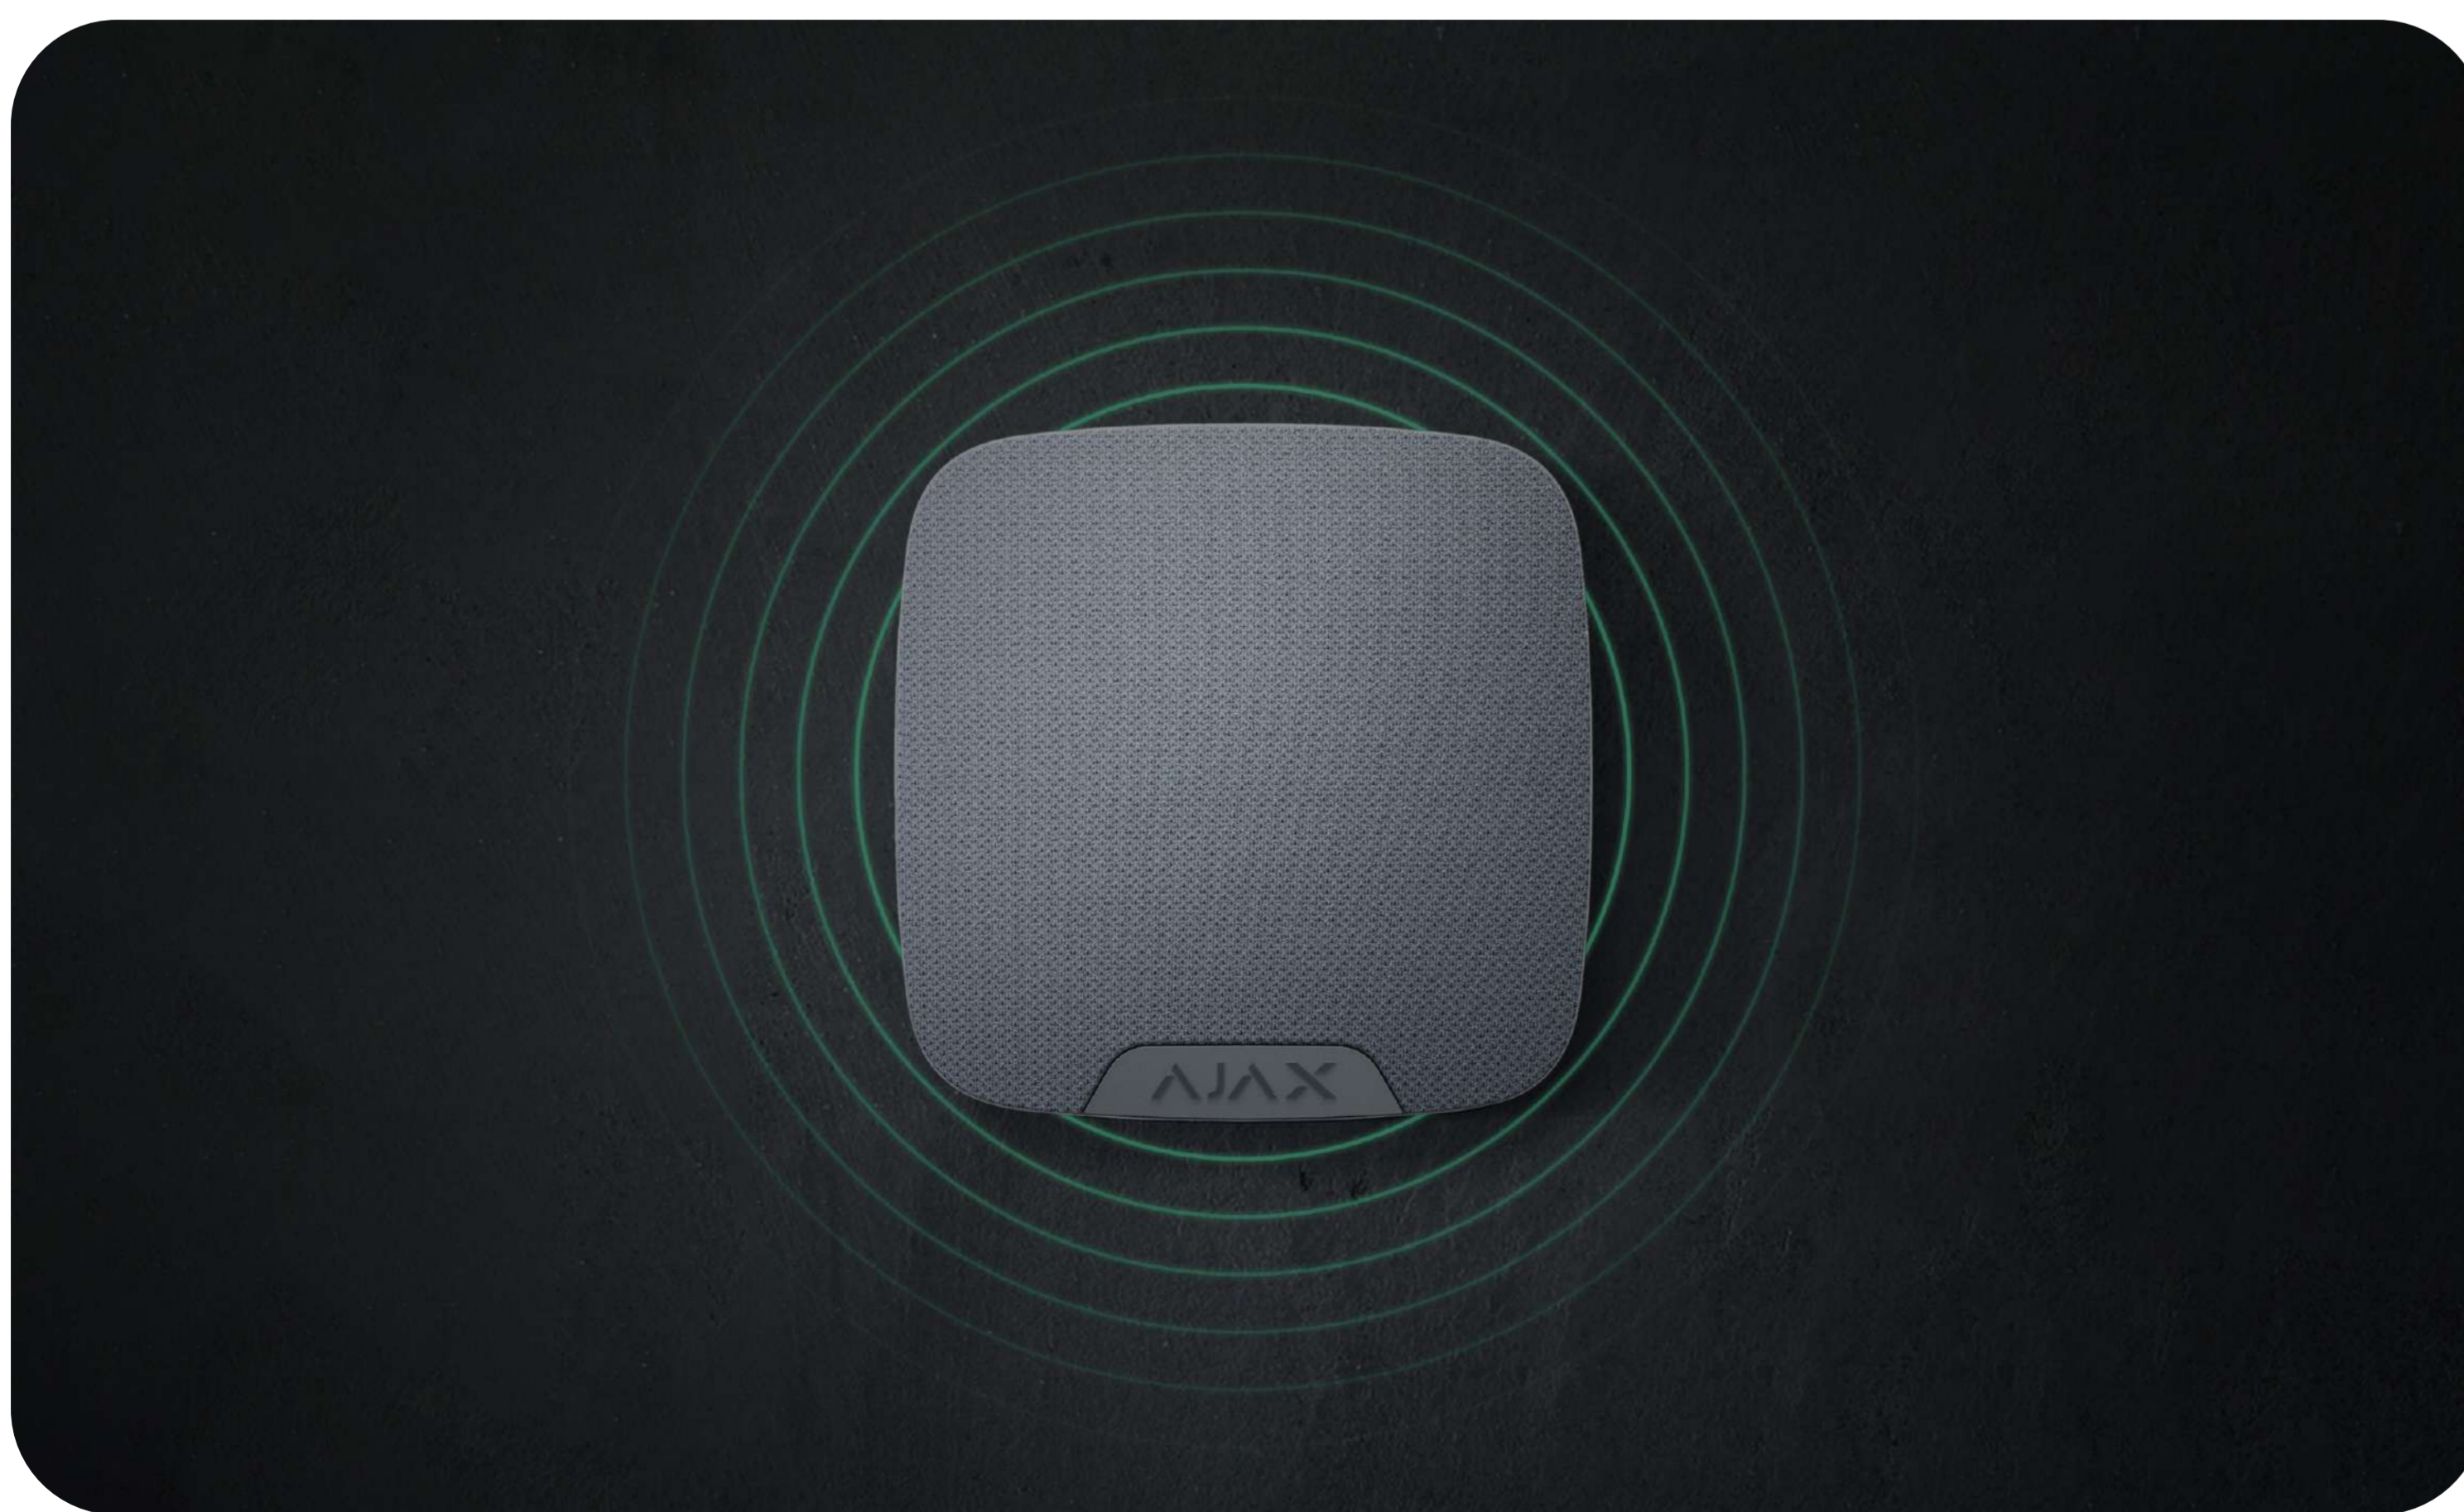


Alarmlar hakkında bilgilendirir

Siren, kurcalama ve güvenlik sistemi alarmlarına bir saniyeden daha kısa sürede yanıt verir. İzinsiz giriş yapmaya çalışanları korkutup kaçırarak ve komşuların dikkatini çekecek kadar gürültülüdür.

Güvenlik durumu göstergesi olarak görev yapar

Siren LED'i, tesisin güvenliğinin devrede olduğunu bildirir ve bir ses sinyali **Girerken / Çıkarken Gecikme** olduğunu gösterir. Bunlar, güvenlik sistemini bir tuş takımı veya anahtarlık ile kontrol eden kullanıcılar için yararlı özelliklerdir.

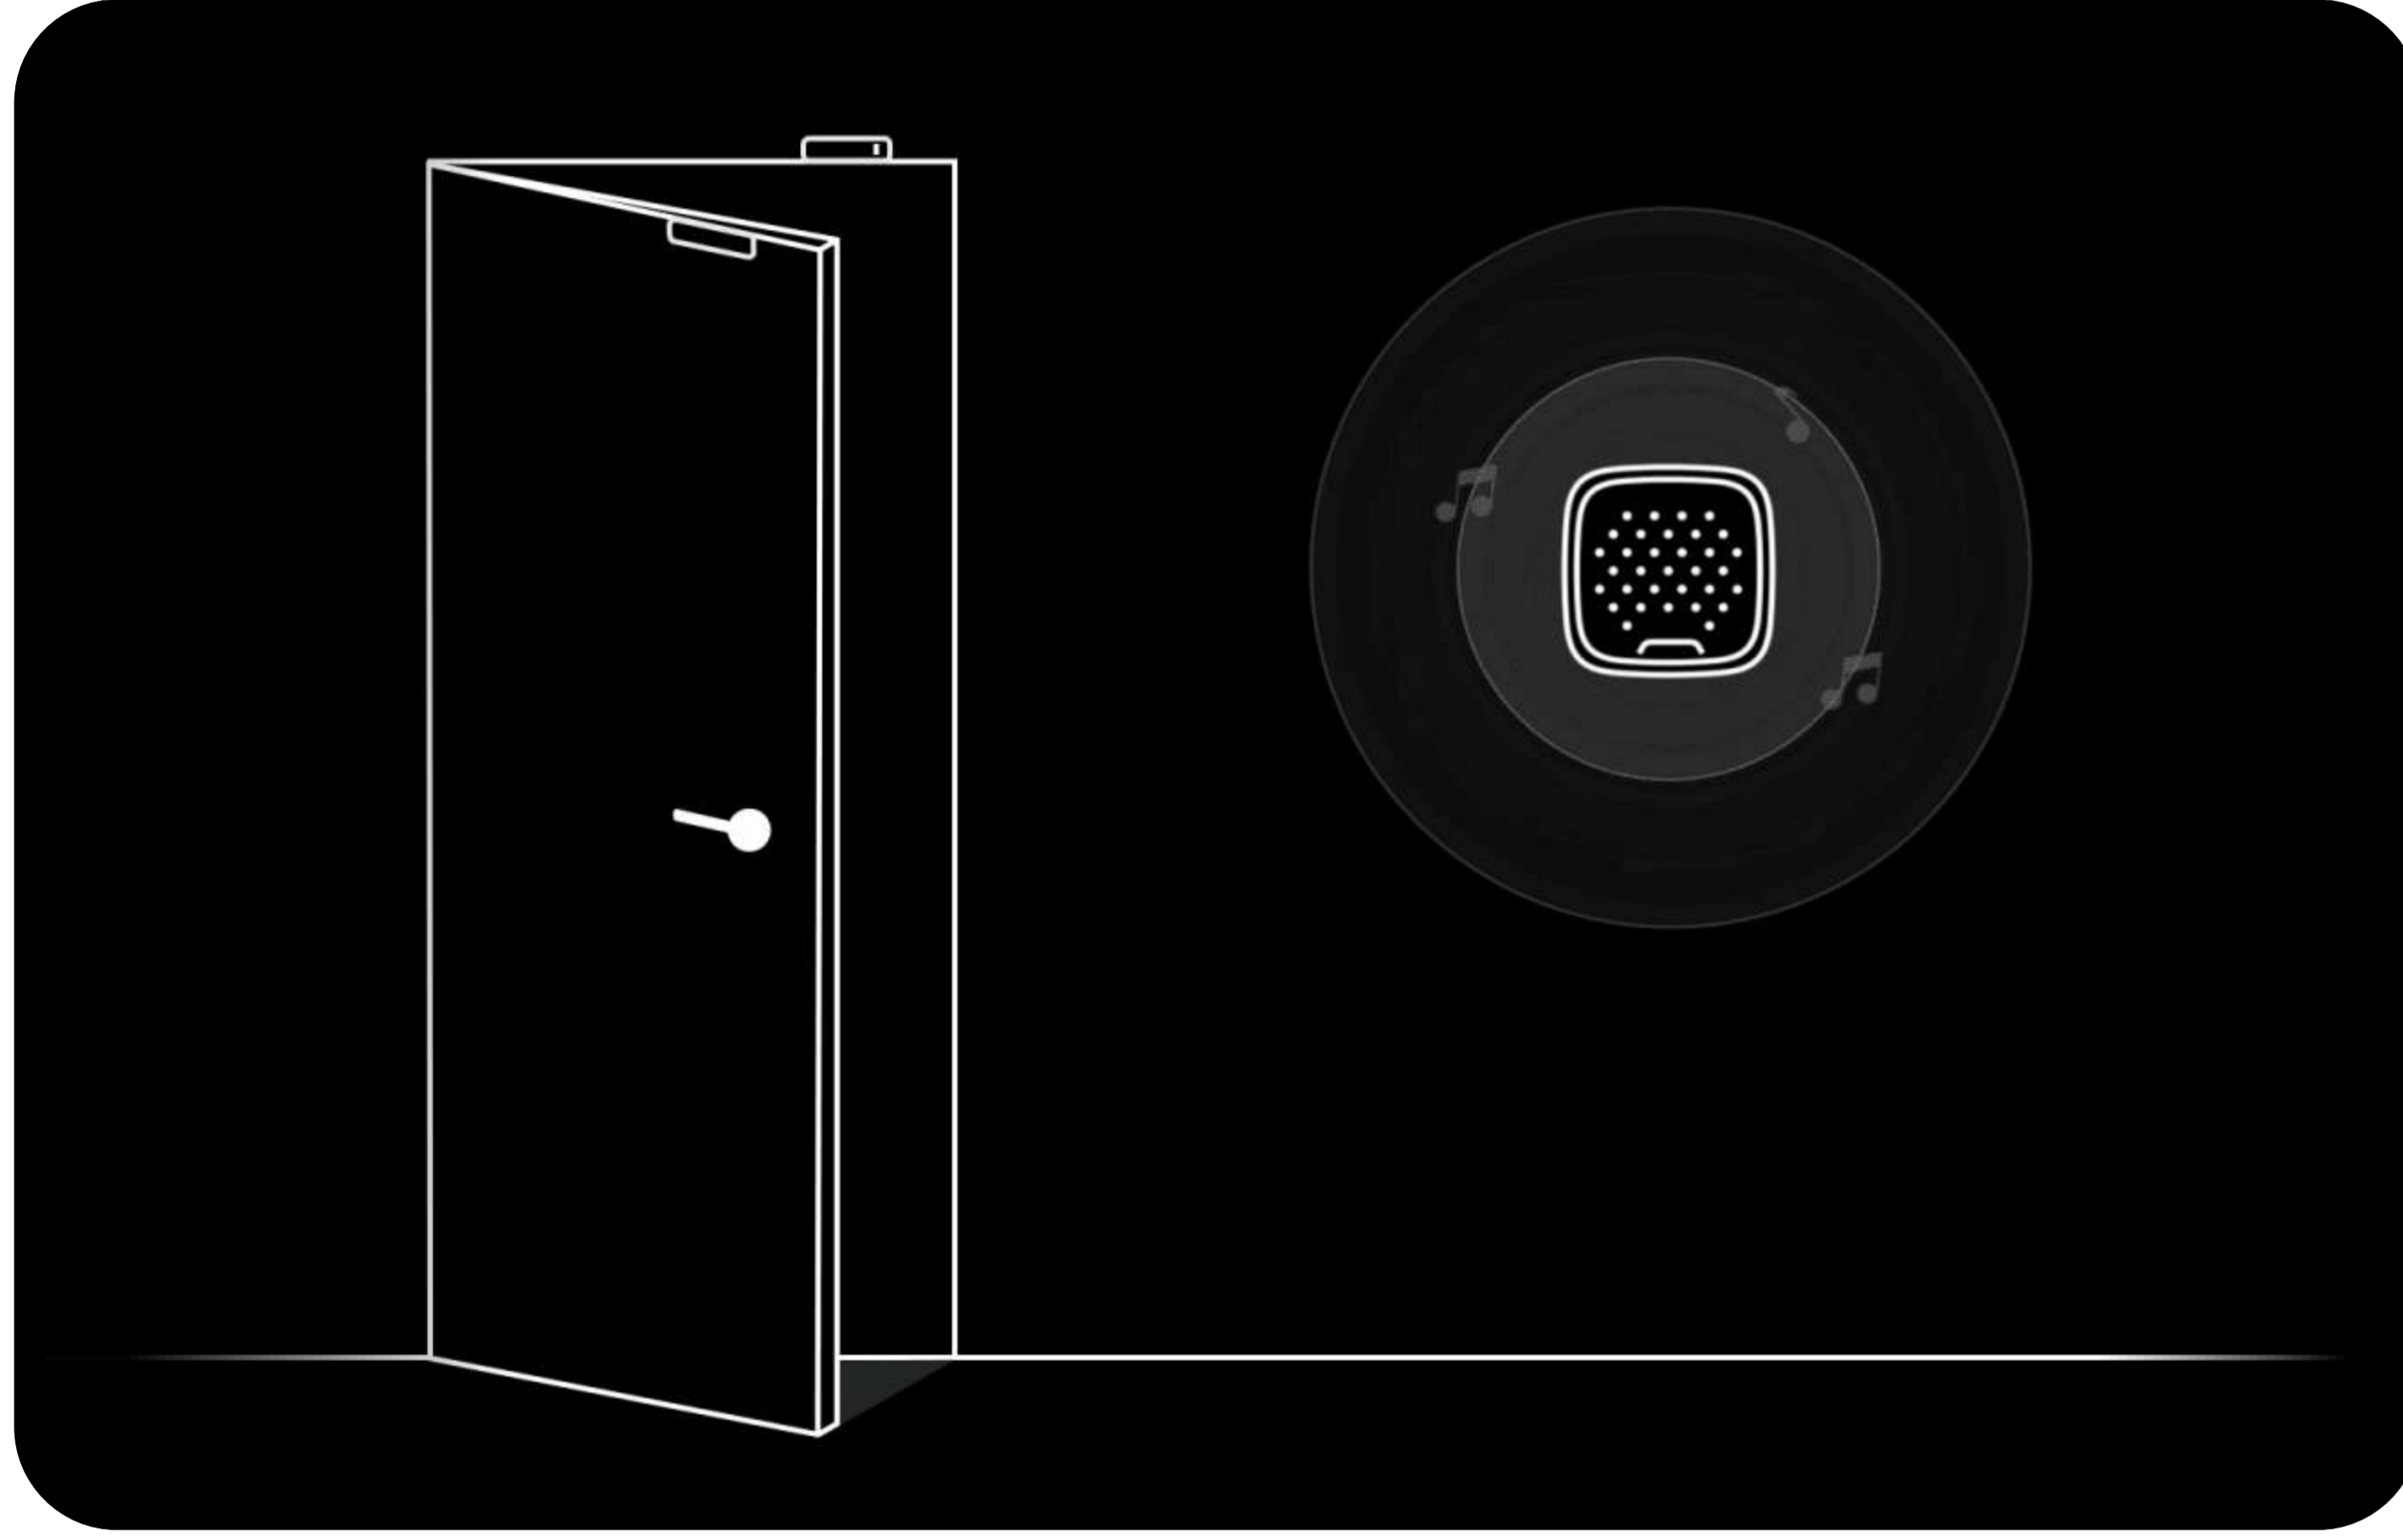

Kapı açıldığında bildirir

Zil özelliği etkinleştirildiğinde siren, sistem devre dışı bırakıldığında açılma dedektörlerinin tetiklendiğini belirtmek için özel bir ses çıkarır. Bu özellik, örneğin mağazalarda çalışanlara birinin binaya girdiğini bildirmek için kullanılır.




Jeweller

Iletişim teknolojisi




Jeweller, hub'lar ve cihazlar arasında hızlı ve güvenilir iletişim sağlayan **iki yönlü bir kablosuz protokoldür**. Protokol, veri açısından zengin anlık alarmlar iletir: güvenlik şirketleri ve kullanıcılar, tesisin güvenliğini kimin ve ne zaman devreye aldığına veya devre dışı bıraktığını bilir.

Jeweller, sahteciliği önlemek için **şifreleme** ve **kimlik doğrulama** ve cihazların durumunu gerçek zamanlı olarak görüntülemek için **yoklama** özelliklerine sahiptir. **2.000 m'ye kadar** kablosuz bağlantıyı destekleyen Jeweller, tesisleri korumaya ve hem son kullanıcılar hem de kurulumcular için **en iyi kullanıcı deneyimini** sunmaya hazırdır.




Mevcut pillerle 5 yıla kadar çalışma



Hub ve siren arasında 2.000 m'ye kadar iki yönlü şifreli kablosuz iletişim

Teknik özellikler

Standartlara uygunluk	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Uyumluluk	Hub'lar tüm Ajax hub'ları Kapsama alanı genişleticiler tüm Ajax telsiz sinyali menzil genişleticiler
Kontrol paneli veya kapsama alanı genişletici ile iletişim	 Jeweller iletişim teknolojisi Frekans bantları 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Satış bölgesine göre değişir Maksimum etkili yayılan güç (ERP) ≤ 20 mW İletişim mesafesi 2.000 m'ye kadar Açık bir alanda Yoklama aralığı 12–300 sn Ajax uygulamasında PRO veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından ayarlanır Sahteciliğe karşı koruma Cihaz kimlik doğrulaması	Özellikler	Bildirim türleri Akustik LED Alarm ses seviyesi 1m mesafede 80 ila 98 dB Ajax uygulamasında PRO veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından ayarlanır Alarm süresi 3 ila 180 sn Ajax uygulamasında PRO veya yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından ayarlanır Siren ses frekansı 3.4 ± 0.5 kHz Ek LED bağlantısı 3V Harici bir LED, sirenin dâhili LED'ine paralel olarak çalışır ve bu göstergiyi tamamen yansıtır Melodi Siren, sistem devre dışı bırakıldığında açılma dedektörlerinin tetiklendiğini bildirmek için özel bir ses çıkarır

Güç kaynağı	2 adet CR123A pil, 3 V Takılı 5 yıla kadar pil ömrü	Montaj	Çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ila +40 °C Çalışma nemi %75'e kadar
Mahfaza	Renkler beyaz, siyah Boyutlar 75 × 76 × 27 mm Ağırlık 97 g Kurcalama alarmı	Komple set	HomeSiren Jeweller 2 adet CR123A pil (hazır takılı) SmartBracket LED gösterge için konnektör Kurulum kiti Hızlı Kurulum Rehberi